

MASONITE BEAMS

Utfacknings- väggar

Lätta, starka och effektiva reglar



Styrkan kommer inifrån

Med Masonite Beams utfackningsväggar kommer styrkan inifrån. Styrkan märker du i lättbalkens minimala skevhet, krympning och det enkla montaget.

I Rundvik, ett stenkast från Umeå skapar vi utfackningsväggar som du vill ha dem. Utifrån era behov och våra kunskaper optimerar vi en helhetslösning för utfackningsväggar. På så sätt kan vi göra din betongstomme smartare.

Tack för att du väljer Masonite Beams!

Väljer du
Masonite Beams får
du ett välutvecklat bygg-
system med lättbalkar där
styrkan kommer inifrån.
För dig som vill bygga
lätt, starkt & effektivt!

**Idag är vi en av
Europas ledande
producenter av
träbaserad lättbalk**



Masonite Beams ingår i Byggma Group.
Läs mer på masonitebeams.se



Fördelar för byggaren

Lätt på bygget

Lättbalkens låga vikt gör att du enkelt kan byta ut din befintliga regel i utfackningsväggen och få en lättare produkt. Många kunder beskriver de ergonomiska fördelar som Masonite Beams produkter medför. Utredningar visar att vikten på Masonite Beams lättbalkar kan motsvara cirka hälften av en homogen balk.

Dessutom specialanpassar vi våra produkter utefter ditt byggprojekt vilket gör att du kan spara värdefull tid ute på bygget. Lättbalken levereras uppmärkta efter din byggritning och kommer i platta smidiga paket till bygget.

47% mindre råvara

Genom att vår lättbalk utnyttjar klena virkesdimensioner, åtgår 47 %* mindre råvara jämfört med en traditionell träbjälke.

15% ökad byggeffektivitet

Masonite Beams utfackningsväggar är raka och dimensionsstabila, samtidigt som arbetsmoment för uppbyggnad förenklas genom att väggreglar kan tillverkas i bredder upp till 400 mm.

Utfackningsväggarna anpassas direkt i fabrik efter det specifika projektet vilket ger en total byggeffektivitet med minimalt materialspill. Därmed är det möjligt att räkna hem 15 %* minskning av arbetstiden för uppförandet av en vägg med lättbalk jämfört med traditionell träregel.

* Läs mer på masonitebeams.se



Tar lite plats ute på bygget

Transporterna och lagringsplatsen optimeras på bygget genom att lättbalkarna för utfackningsväggen krosspaketeras i platta paket. Det gör att paketen tar liten plats ute på bygget.

UTFACKNINGS- VÄGGAR I TRÄ

Genom att välja Masonite Beams utfackningsväggar ges du kortare byggtid och smidig montering. Vi anpassar utfackningsväggen utifrån ditt personliga byggprojekt för att du ska spara värdefull tid ute på bygget. Samtidigt ges du en energieffektiv vägg med lågt u-värde. Välj mellan längder på 5,5 meter och 13 meter för både flerbostadshusprojekt och industribyggnader.



Fördelar för beställaren

Energisnål lösning

Utfackningsväggar uppbyggda med Masonite Beams lättbalk ger en god byggekonomi samtidigt som de blir utmärkta ur energihänseende, eftersom vår regel ger minskade köldbryggor med det bärande skiktet som samtidigt är isolerande. Låga U-värden erhålls därmed för en relativt tunn vägg.

Utredningar visar att användande av lättbalk minskar värmeförluster med upp till 57%* via köldbryggor och att U-värdet i genomsnitt blir 14%* lägre än för exempelvis konventionella träregelkonstruktioner.

Svensktillverkade

Vi är stolta över att vara svenska leverantörer av träbaserade lättbalkar. All produktion äger rum i Rundvik, ett stenkast utanför Umeå i Västerbotten. Med norrländsk tradition producerar vi lättbalkar för den svenska marknaden och exporterar internationellt till flera länder.

* Läs mer på masonitebeams.se


47% mindre råvara

Genom att vår lättbalk utnyttjar kläna virkesdimensioner, åtgår 47%* mindre råvara jämfört med en traditionell träbjälke. Huvuddelen av råvaran till lättbalkarna kommer från sågverk i norra Sverige som levererar virke enligt våra specificerade kvalitetskrav. Livmaterial av spånskiva kommer från Skandinavien och OSB från norra Europa.



Lösningsförslag

Det finns flera olika lösningar för utfackningsvägg med lättbalkar. Välj om du vill bibehålla din existerande vägguppbyggnad eller om du önskar en tunnare vägg. Till följd av lättbalkens smarta uppbyggnad kan du forma en tunnare vägg vilket ger större boyta. Nedan illustreras ett exempel på din befintliga vägguppbyggnad och hur alternativa lösningar med lättbalk skulle kunna se ut.




Liknar detta er traditionella vägguppbyggnad?



Här illustreras en traditionell vägguppbyggnad med utfackningsväggar med traditionell 195 väggregel. Väggtjockleken blir i exemplet totalt 389.

- Exemplet illustrerar en traditionell vägguppbyggnad med utfackningsvägg med vanlig träregel

Exempel på vägguppbyggnad med lättbalk



Här byts en vanlig regel ut mot en lättbalksregel



Alternativ uppbyggnad 1

Alternativ nummer ett handlar om att bibehålla existerande vägguppbyggnad och ersätta den traditionella regeln med en regel av lättbalk.

- Bibehåll samma vägguppbyggnad som tidigare
- Ersätt traditionell regel med en lättbalksregel med måtten 195
- Du ges en energieffektivare vägg med kortare byggtid

Alternativ uppbyggnad 2

Exempel på alternativ uppbyggnad av vägg. Här ändras väggkomponenterna och resultatet är en tunnare vägguppbyggnad än tidigare och större boyta,

- Förändra vägguppbyggnaden med en tunnare vägg som resultat
- Här används en lättbalk med 220's höjd som fortfarande ger en energieffektiv vägg med mindre tjocklek på 367
- Ökar boytan

Alternativ uppbyggnad 3

Exempel på alternativ uppbyggnad av vägg. Här ändras väggkomponenterna och resultatet är en tunnare vägguppbyggnad än tidigare och större boyta,

- Förändra vägguppbyggnaden med en tunnare vägg som resultat
- Här används en lättbalk med 200's höjd som fortfarande ger en energieffektiv vägg med mindre tjocklek på 347
- Ökar boytan ytterligare

Väggtyp	Väggtjocklek	Stomme	U-värde
Traditionell vägguppbyggnad*	389	195	0,154
Alternativ uppbyggnad 1	389	195	??
Alternativ uppbyggnad 2	367	220	0,161
Alternativ uppbyggnad 3	347	200	0,177


*Ursprungsvägg beräknad enligt standard lambda 37

Lösningsexempel



Exempellösning utfackningsvägg

Monterad med urtag

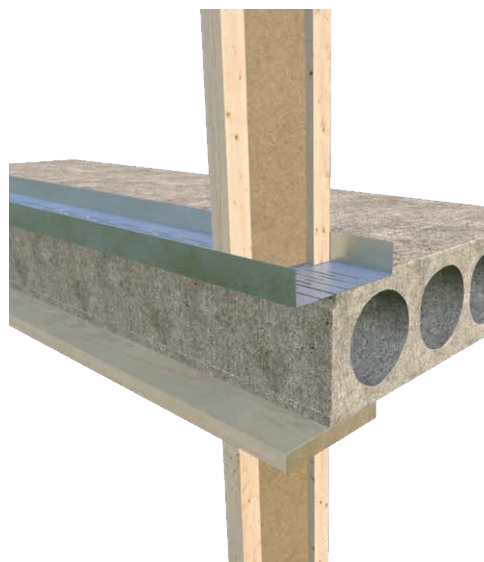


Exempellösning utfackningsvägg

Monterad med vanlig syll och stålsyll

Läs mer och se fler bygghetljer på www.masonitebeams.se.


Visste du att?

Vi har godkännande för användning vid tegelfasad. Se exempe på lösning för infästning vid tegelfasad i bilden till höger.

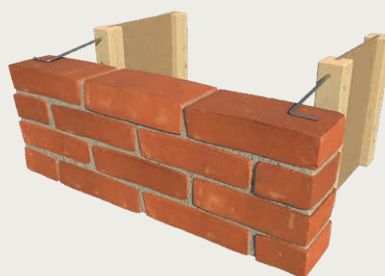

Exempelillustration på lösning för infästning av lättbalk vid tegelfasad. Masonite Beams lättbalk är godkänd att användas som utfackningsvägg vid dessa typer av infästningar.

Godkända och certifierade produkter – för din trygghet





Kronstad stasjon, Bergen.

Utfackningsväggar byggda av lättbalk genomförd av Byggmester Markhus AS i Bergen, Norge. Kronostads stasjon bestod av både lägenheter och en butik i ett etage.

Masonite Beams levererade utfackningsväggarna till hela projektet motsvarande totalt 70 stycken lägenheter.

Projektet slutfördes 2020.

Kontakta gärna oss inför ditt kommande projekt. Då gör vi det lättare att tänka hållbart, resurssnålt och effektivt!



Masonite Beams AB

Strandvägen 36 • 914 41 Rundvik

Telefon 0930-399 00 • www.masonitebeams.se

www.masonitebeams.se

Masonite Beams ingår i Byggma Group

